

KREA

COLORI
E MATERIA







KREA È UNA DIMENSIONE DI ARMONIA TRA ELEGANTE MINIMALISMO E LIBERTÀ CROMATICA.

KREA IS A DIMENSION OF HARMONY
BETWEEN AN ELEGANT MINIMALISM
AND A CHROMATIC FREEDOM.

La materia prende forma nel colore, esaltandosi con effetti di ispirazione naturale come le sfumature dei toni e i colori vivaci delle terre e delle rocce. Krea è tutto questo, respira di aria nuova, aprendo uno spazio in più alla creatività con l'uso del colore. Ambienti che si arricchiscono di una vibrazione monocroma variegata, che gioca con la materia della superficie interpretando il cemento o la resina in modo nuovo e sorprendente pur conservando tutta la funzionalità e i benefici di un grès porcellanato non smaltato.

Otto colori che interpretano la materia dei cementi e delle resine colorate in chiave moderna. La serie Krea consente di utilizzare colori vivaci e sfumature decise, oltre che nel residenziale, anche nei progetti pubblici, grazie alle elevate caratteristiche tecniche fornite dal gres porcellanato non smaltato. I colori, infatti, sono ottenuti esclusivamente tramite la pressatura in un unico corpo di polveri e materie prime, che resistono all'alto traffico e al calpestio prolungato. La struttura superficiale, nello spessore 4,8 mm, 6 mm e 12 mm, è la stessa della serie Concrete. E' quindi possibile combinare le due serie, entrambe rettificate e monocalibro, in tutti i formati disponibili.

The material takes its form in the colour, exalting itself with natural-inspired effects such as nuances of tones and vivid colours of the earth and the rocks. This is KREA, it breathes new air, opening an extra space to the creativity with the use of the colour. Environments that are enriched with a variegated and monochromatic vibration, which plays with the material of the surface, interpreting the cement and resin effect in a new and more surprising way, while retaining all the functionality and benefits of an unglazed porcelain slab. Eight colours that interpret cements and coloured resins in a modern way. Krea range allows you to use bright colors and bold shades both in residential and in public projects, thanks to the high technical characteristics provided by the unglazed porcelain stoneware. All colours, in fact, are obtained only by pressing powders and raw materials in a single body, allowing the product to withstand the high traffic in public places. The surface structure, in 4.8 mm, 6 mm and in 12 mm thickness is the same as in Concrete range. It is therefore possible to combine the two ranges, both rectified in the same calibre, in all available formats.

COLORI
COLOURS





KREA
GREEN



KREA
RED



KREA
NUT



KREA
GROUND

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESSES



The products with the Gigacer Service label will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary.

Gli articoli con il marchio Gigacer Service saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.

120x250 cm
48"x100"

#6 mm

The 120x250cm slab is only available in the following colours: /
La lastra 120x250cm è disponibile solamente nei seguenti colori: Blue, Orange, Green, Snow.

60x60 cm
24"x24"

#4.8 mm

30x60 cm
12"x24"



#4.8 mm

120x120 cm
48"x48"


#4.8 mm

60x120 cm
24"x48"

#4.8 mm




PLAYONE



MOSAIC 1.5X1.5
30x30 cm 12"x12"

#4.8 mm



STRIPES MOSAIC
30x60 cm 12"x24"

#4.8 mm



STRIPES MOSAIC
15x120 cm 6"x48"

#4.8 mm



SMALL
9x9 cm 3 1/2"x 3 1/2"

#4.8 mm



PLATE
9x30 cm 3 1/2"x12"

#4.8 mm



BRICK
9x18 cm 3 1/2"x7"

#4.8 mm



DIAMOND
18x31 cm 7"x12"

#4.8 mm




SMALL PENTAGON
17x10 cm 17"x 10"

#4.8 mm



SMALL HEXAGON
18x16 cm 7"x6"

#4.8 mm



LARGE HEXAGON
36x31 cm 14"x12"

#4.8 mm





1



2

1.

PARETE | WALL

Krea Blue 60x120 24"x48" / #4.8 mm

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Silver 120x120 48"x48" / #4.8 mm

LAVABO LEFT | LEFT WASHBASIN

Krea Blue 119x50 48"x19 1/2" / #4.8 mm Gigacer Service

2.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Ground 120x120 48"x48" / #4.8 mm

Krea Orange Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" / #4.8 mm

PARETE | WALL

Krea Ground, Krea Orange Large Hexagon
36x31 14"x12" / #4.8 mm

Krea Orange Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" / #4.8 mm

Krea Orange 120x250 48"x100" / #6 mm



3



4

3.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Silver, Krea Green 30x30 12"x12" / #4.8 mm Gigacer Service

Krea Red Diamond 18x31 7"x12" / #4.8 mm

Krea Silver Plate 9x30 3 1/2"x12" / #4.8 mm

Krea Silver Brick 9x18 3 1/2"x7" / #4.8 mm

4.

PARETE | WALL

Krea Green, Krea Snow Brick Bar 7,5x60 3"x24" / #12 mm

Krea Green 120x120 48"x48" / #4.8 mm

Krea Green, Krea Red, Krea Snow Small Hexagon

18x16 7"x6" / #4.8 mm



5



5.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Snow 120x120 48"x48" / #4.8 mm

6.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Silver 120x120 48"x48" / #4.8 mm



7



7.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Snow 120x250 48"x100" / #6 mm

8.

PAVIMENTO | FLOOR

Krea Ground 120x120 48"x48" / #4.8 mm


PARETE | WALL

Krea Ground, Krea Silver, Krea Snow 20x120 8"x48" / #4.8 mm Gigacer Service

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

BATTISCOPA SKIRTING


Battiscopa 60
#12mm

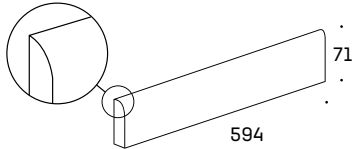


(!)
Tutte le misure sono in millimetri
All sizes are in millimetres

GRADONI COSTA RETTA COSTA RETTA STEPTREADS

Costa retta 60

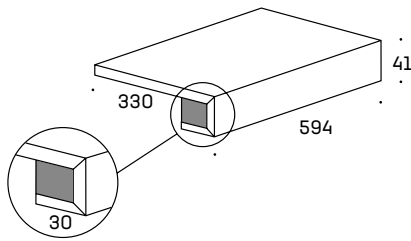

Costa retta 120

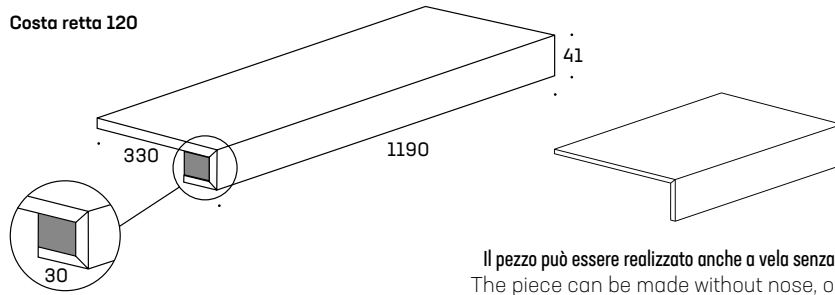

Il pezzo può essere realizzato anche a vela senza rientranza
The piece can be made without nose, only at 90°

Per dimensioni o spessori diversi da quelli rappresentati contattare Gigacer Service
For inquiries concerning different thicknesses and sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES

COEFFICIENTE DI ATTRITO / COEFFICIENT OF FRICTION
LASTRE DI GRES PORCELLANATO / PORCELAIN SLABS
ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -


| | | SUPERFICI SURFACES | SPESSORE THICKNESS | DIN EN 16165 ANNEX B | DIN EN 16165 ANNEX A | BCR ¹ | BRITISH ² PENDULUM BS7976 | UNE ³ 41901:2017 EX (SLIDER 55#) | R9729 UPI/ EMPA | DCOF (SECTION 9.6 ANSI A 137.1.2012) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|---|--------------------|---|
| | COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION | KREA | #4,8mm #6mm | R10 | A + B* | > 0,40 | - | - | GS1 | - |

* Valore medio, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. / The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation.

Non si danneggia con i detersivi chimici anticovid. / Does not damage with chemical detergents anticovid.

Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.
Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.

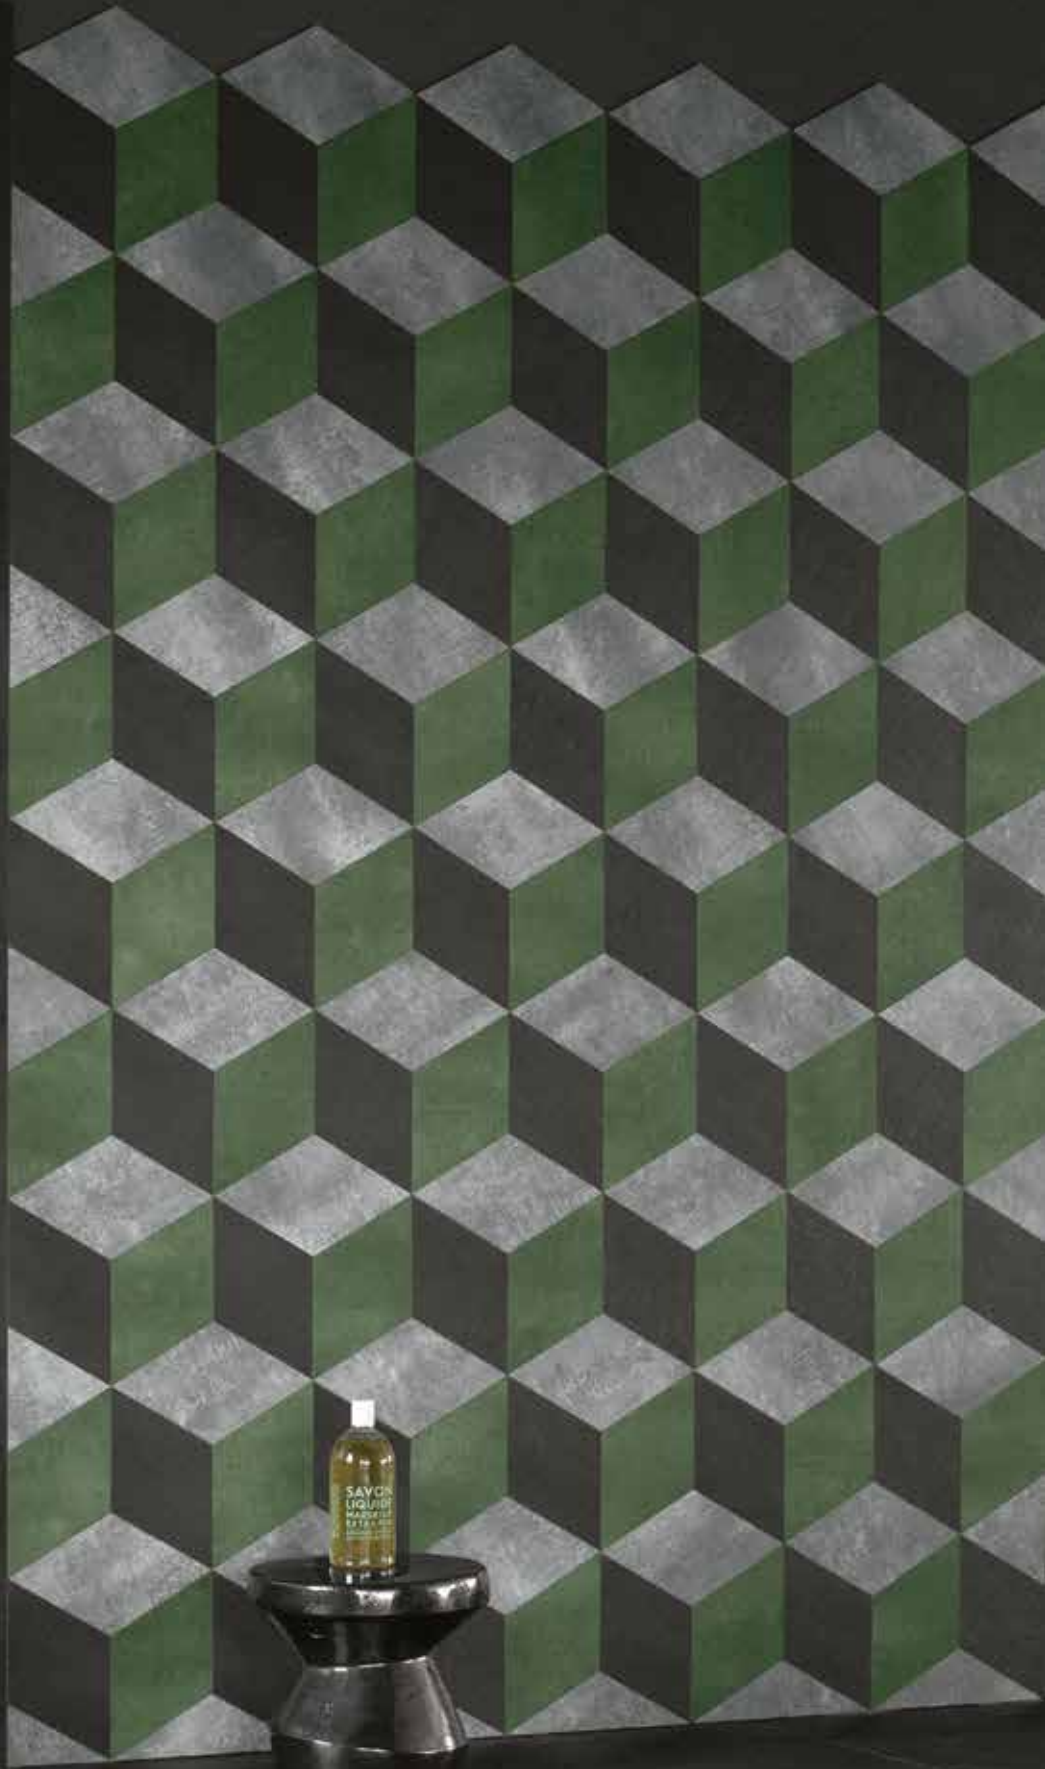



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it
gigacer.it